

FITILHO M-20

CARACTERÍSTICAS:

A utilização do fitilho é extremamente ampla, sendo utilizado principalmente na amarração de volumes, caixas de papelão e outros objetos de grande ou mesmo de pequeno porte. Ele é um material indispensável em mudanças, transporte de mercadorias e objetos, etc.

ESPECIFICAÇÕES:

- Comprimento x Largura: 700 " x 20 mm;
- Materiais: Polipropileno (PP).

FITILHO



FILME



FILME STRETCH

CARACTERÍSTICAS:

O Filme Stretch é utilizado para proteção de cargas, sendo a melhor relação custo-benefício se comparado a outros processos existentes. Uma só medida de Filme pode ser utilizada para diferentes tamanhos e formatos de cargas, garantindo sempre a integridade e retenção de seus produtos desde a estocagem até o transporte ao destino final.

ESPECIFICAÇÕES:

- Elevado brilho e transparência;
- Alta resistência mecânica (alongamento);
- Alto poder de 'pega'; - Alta retenção de cargas (compactação).

Medidas Padrão: - Largura: 50cm; - Espessura: 0,025mm.

FITA PHOENIX

CARACTERÍSTICAS:

Utilizada em larga escala no mercado de embalagens no processo de arqueação em máquinas automáticas ou semiautomáticas.

ESPECIFICAÇÕES:

- A Fita Phoenix é uma fita plástica confeccionada com polipropileno virgem .

- MEDIDA: 10x0,65mm

FITA





C
A
T
A
L
A
G
O



SINOP-MT
Av. dos Jacarandás, nº 1526
Jardim Jacarandas.
ARIPUANÃ-MT
Travessa Cuiabá, S/N
Lote 04 - Centro.



(66) 3532-1111 

(66) 3515-0703 

artemax.brasil@hotmail.com 

FITA PET LISA

CARACTERÍSTICAS:

A Fita Poliéster Pet é uma fita de alta resistência utilizada em diversos seguimentos, como por exemplo, Madeiras, Cerâmicas, Auto Peças, podendo ser utilizado com equipamento manual ou em máquinas automáticas.

ESPECIFICAÇÕES:

- Espessura: 1,0
- Resistência a tração: 480 kgf Matéria prima virgem.
- MEDIDAS: 16mm e 19mm.

FITA



SELO



SELO ABERTO

CARACTERÍSTICAS:

O Selo serve para lacrar embalagens com tensionamento de fitas e usos de acessórios para não danificar o produto, o selo de aço estabelece função de proporcionar maior segurança para o produtor ou distribuidor, desenvolvendo vantagens de uso por sua estruturação, função e resultado de qualidade, desenvolvido a partir da necessidade de manter a estrutura intacta para transporte.

ESPECIFICAÇÕES:

- O selo é utilizado para arqueações com a fita Pet.
- A arqueação é realizada com o Selador Pet e o Esticador Pet.
- MEDIDAS: 16mm e 19mm.

SELO FECHADO

CARACTERÍSTICAS:

O Selo serve para lacrar embalagens com tensionamento de fitas e usos de acessórios para não danificar o produto, o selo de aço estabelece função de proporcionar maior segurança para o produtor ou distribuidor, desenvolvendo vantagens de uso por sua estruturação, função e resultado de qualidade, desenvolvido a partir da necessidade de manter a estrutura intacta para transporte.

ESPECIFICAÇÕES:

- O selo é utilizado para arqueações com a fita Pet.
- A arqueação é realizada com o Selador Pet e o Esticador Pet.
- MEDIDAS: 19*40mm, 19*45mm e 19*60mm.

SELO





C
A
T
A
L
A
G
O



SINOP-MT
Av. dos Jacarandás, nº 1526
Jardim Jacarandas.
ARIPUANÃ-MT
Travessa Cuiabá, S/N
Lote 04 - Centro.



(66) 3532-1111 

(66) 3515-0703 

artemax.brasil@hotmail.com 

REBOLO CHANFRADO

CARACTERÍSTICAS:

São Ferramentas utilizadas em operações de retificar, afiar, cortar, desbastar, polir e rebarbar.

Utilizados em:

Metalúrgicas, fundições, forjarias, serralherias, borracharias, autopeças.

ESPECIFICAÇÕES:

- Produzidos em Óxido de alumínio.

REBOLO



REBOLO



REBOLO COPO BRANCO

CARACTERÍSTICAS:

Para uso em operações de afiação em aço rápido e aços em geral. Para afiação ou retificação de ferramentas de aço de alta dureza, de maneira rápida, com corte frio, e excelente manutenção do perfil.

ESPECIFICAÇÕES:

- Produzidos em Óxido de alumínio branco.

REBOLO DIAMANTADO

CARACTERÍSTICAS:

Os rebolos diamantados são normalmente utilizados para desbaste e polimento em diversos materiais rígidos, como pedras preciosas, cerâmica, grafite e o vidro, em espessuras grosso, médio e fino.

ESPECIFICAÇÕES:

- Fabricado com diversos grãos de diamantes, como o próprio nome indica, um poderoso material abrasivo.

- O rebolo diamantado é feito com milhares de grãos abrasivos de diamante sintético industrial.

REBOLO



C
A
T
A
L
A
G
O



SINOP-MT
Av. dos Jacarandás, nº 1526
Jardim Jacarandas.
ARIPUANÃ-MT
Travessa Cuiabá, S/N
Lote 04 - Centro.



(66) 3532-1111

(66) 3515-0703

artemax.brasil@hotmail.com

ESTICADOR FITA PET

CARACTERÍSTICAS:

O tensionador para fita pet proporcionar arqueação de cargas pequeno médio e grande porte de maneira qualificada e simples.

ESPECIFICAÇÕES:

- Baixa manutenção;
- Alavancas longas;
- Aparelho pode ser usado na vertical e horizontal
- Largura da fita 16mm e 19mm.

ESTICADOR



SELADOR



SELADOR AÇO 19

CARACTERÍSTICAS:

O selador horizontal para fita de aço é utilizado para fechar o selo metálico no processo de arqueação quando a fita de arquear já estiver tensionada com auxílio do tensionador.

ESPECIFICAÇÕES:

- Largura da fita 19mm;
- Para uso com selo de aço modelo fechado;
- Aço carbono, manopla de borracha;
- Peso: 2,800 Kg;
- 100% Nacional.

SELADOR FITA PET

CARACTERÍSTICAS:

O selador vertical e horizontal para fita poliéster (PET) é utilizado para fechar o selo metálico no processo de arqueação quando a fita de arquear já estiver tensionada com auxílio do tensionador.

ESPECIFICAÇÕES:

- Selador Vertical e Horizontal - fita 16mm e 19mm;
- Selador Horizontal - fita 16mm;
- Para uso com selo de aço modelo aberto;
- Aço carbono, manopla de borracha;
- Peso: 2,800 Kg;
- 100% Nacional.

SELADOR



SINOP-MT

Av. dos Jacarandás, n° 1526
Jardim Jacarandas.

ARIPUANÃ-MT

Travessa Cuiabá, S/N
Lote 04 - Centro.



(66) 3532-1111

(66) 3515-0703

artemax.brasil@hotmail.com

C
A
T
A
L
A
G
O




CILINDRO DE FREIO BB-2010

CARACTERÍSTICAS:

O CILINDRO DE FREIO BB-2010, compõe o Kit de freio (cilindro + regulador + lonas de freio) para a máquina AVANÇO HIDRÁULICO SCHIFFER MODELO 380.

CILINDRO

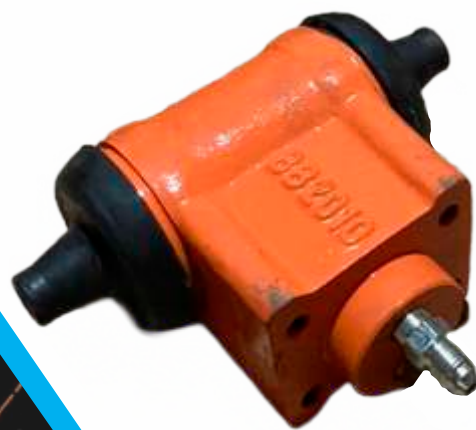

REGULADOR



KIT REGULADOR PATIM 380

CARACTERÍSTICAS:

O KIT REGULADOR PATIM 380, compõe o Kit de freio (cilindro + regulador + lonas de freio) para a máquina AVANÇO HIDRÁULICO SCHIFFER MODELO 380

LONA DE FREIO

CARACTERÍSTICAS:

A linha de Lonas de Freio para maquina de AVANÇO HIDRÁULICO, utiliza matérias-primas diferenciadas que aumentam em até 30% a durabilidade da aplicação.

ESPECIFICAÇÕES:

Composição:.....4 unidades no jogo
Desenvolvimento interno 1:.....374,840 mm
Diâmetro do tambor:.....381,000 mm
Espessura:.....12,700 mm
Largura:.....114,300 mm
Raio Interno:.....177,200 mm
Quantidade de furos:.....14 unid.

LONA



SINOP-MT

Av. dos Jacarandás, nº 1526
Jardim Jacarandas.

ARIPUANÃ-MT

Travessa Cuiabá, S/N
Lote 04 - Centro.



(66) 3532-1111

(66) 3515-0703

artemax.brasil@hotmail.com

C

A

T

A

L

A

G

O



MANGUEIRA INCOLOR

CARACTERÍSTICAS:

Mangueira termoplástica em Poliuretano flexível espiralada translúcida reforçada com espiral em aço cobreado. Muito resistente a abrasão.

Mangueira Incolor Vácuo Ar Fio de Cobre.
Bitolas em polegadas 4", 5" e 6".

ESPECIFICAÇÕES:

Alta flexibilidade; Alta resistência mecânica e abrasiva; Temperatura de trabalho: - 10°C a +80 °C

Indicada para serviços de condução e sucção de produtos abrasivos, utilizado em metalúrgica, indústria (moveleira, textil, vidros, cerâmicas, etc).

MANGUEIRA



MANGUEIRA



MANGUEIRA AZUL

CARACTERÍSTICAS:

Produzido em PVC (Flexível), reforçado com espiral de PVC Rígido.
Mangueira Azul Vácuo Ar Standard.
Bitolas em polegadas 5" e 6".

ESPECIFICAÇÕES:

Indicada para aspiradores de pó industriais nos segmentos de indústrias moveleiras, madeira, tecelagem, exaustores e aspiradores autos.

ABRAÇADEIRA

CARACTERÍSTICAS:

Abraçadeira de Mangueira larga com alça de fixação e Parafusos.

Material: Abraçadeira: aço galvanizado • Parafuso: aço galvanizado.

Aplicações: Especial para prender mangueiras médias e pesadas a conectores em unidades móveis e estacionárias.

Resistente à ferrugem • Extremamente robusto.
Disponível mediante solicitação.

ESPECIFICAÇÕES:

Largura da banda.....de 0,70" a 1,0"

Espessura do banco.....de 0,023" a 0,063"

Produção padrão Diâmetro:.....1,25" a 16"

Largura x Espessura (pol.).....0,80" x 0,03" a 1,00" x 0,04"

ABRAÇADEIRA



SINOP-MT

Av. dos Jacarandás, nº 1526
Jardim Jacarandas.

ARIPUANÃ-MT

Travessa Cuiabá, S/N
Lote 04 - Centro.



(66) 3532-1111

(66) 3515-0703

artemax.brasil@hotmail.com

C
A
T
A
L
A
G
O



PARAFINA

CARACTERÍSTICAS:

Emulsão parafínica estável. Seu uso principal é como agente hidro-repelente. Utilizada como agente impermeabilizante e desmoldante formando um filme hidro-repelente e antiaderente. Especialmente desenvolvido para aplicação em painéis de madeira do tipo MDF, MDP e OSB.

ESPECIFICAÇÕES:

Líquida.
Galão de 50kg.

PARAFINA



ANTIMOFO



ANTIMOFO TBP-90

CARACTERÍSTICAS:

É um agente fungicida e bactericida altamente eficaz na preservação de madeira, evitando o ataque de fungos (manchadores, degradadores e do bolor) que causam a sua biodeterioração, preservando a madeira: 3% a 6%, proporcionando-lhe um aspecto sadio, de coloração natural e uniforme.

ESPECIFICAÇÕES:

Composição quali-quantitativa: tribromofenato de sódio 380 g/L
Outros ingredientes 620 g/L
Líquido translúcido de cor marrom. Volume líquido:.....20 litros

CUPINICIDA

CARACTERÍSTICAS:

É um produto concentrado, com normas específicas para preservação e tratamento de madeiras.
É um agente inseticida que tem como principal objetivo a erradicação de organismos xilófagos que decompõe a madeira. Extermina insetos da ordem isóptera (cupins ou termites) e coleópteros (brocas, besouros, carunchos, etc).
É utilizado para proteger madeiras compensadas, serradas e painéis, utilizadas em construções (forros, assoalhos, rodapés, pé-direito), móveis e outros produtos de madeira.
É um formulado líquido de emulsão concentrada não contendo hidrocarbonetos aromáticos que atacam o revestimento de borracha das passadeiras de cola e que intensificam os odores aromáticos no ambiente.

ESPECIFICAÇÕES:

Cipertrin-MD.....20 litros
K-Othrine® CE 25.....1 litro

CUPINICIDA



C
A
T
A
L
A
G
O



SINOP-MT
Av. dos Jacarandás, nº 1526
Jardim Jacarandas.
ARIPUANÃ-MT
Travessa Cuiabá, S/N
Lote 04 - Centro.



(66) 3532-1111

(66) 3515-0703

artemax.brasil@hotmail.com



PROTETOR AUDITIVO

* ABAFADOR CONCHA 3M



PROTETOR AUDITIVO

ABAFADOR CONCHA LIBUS *



PROTETOR AUDITIVO

PROTETOR AURICULAR PINO *



PROTETOR OCULAR

* ÓCULOS INCOLOR SUPER SAFETY



* ÓCULOS CINZA / INCOLOR



PROTETOR LOMBAR

CINTA ERGONÔMICA LOMBAR *



PROTETOR RESPIRATÓRIO

RESPIRADOR PFF1 / PFF2 *
COM E SEM VÁLVULA



PROTETOR CALÇADO

* BOTINA BELGA NOBUCK MARROM



PROTETOR CALÇADO

BOTINA BELGA PRETA *



SINOP-MT
Av. dos Jacarandás, nº 1526
Jardim Jacarandas.
ARIPUANÃ-MT
Travessa Cuiabá, S/N
Lote 04 - Centro.



(66) 3532-1111

(66) 3515-0703

artemax.brasil@hotmail.com

EPIs

C A T A L O G O

PROTETOR MÃOS

* LUVA DE RASPA



PROTETOR AVENTAL

AVENTAL DE RASPA LONGO *



* AVENTAL DE RASPA CURTO

PROTETOR MÃOS

LUVA DE VAQUETA *



PROTETOR MÃOS

* LUVA PIGMENTADA TRICOTADA BRANCA



PROTETOR MÃOS

LUVA MULTITATO PU SS1003 *




PROTETOR MÃOS

LUVA NITRÍLICA SS1006N *



PROTETOR MÃOS

* LUVA RUBBER PRETA



PROTETOR MÃOS

LUVA RUBBER VERMELHA *



SINOP-MT
Av. dos Jacarandás, nº 1526
Jardim Jacarandas.
ARIPUANÃ-MT
Travessa Cuiabá, S/N
Lote 04 - Centro.



(66) 3532-1111



(66) 3515-0703



artemax.brasil@hotmail.com



BRAZETEC H 80B PASTE



FLUXO DE BRASAGEM

Fluxo de brasagem para brasagem de metais duros e aços CrNi, mas também aço, cobre e ligas de cobre, bem como níquel e ligas de níquel. A pasta BrazeTec h 80 pode ser usada para todos os processos de brasagem por chama e para brasagem por indução.

Áreas típicas de aplicação podem ser encontradas, por exemplo, na indústria de ferramentas (metais duros, segmentos de diamante), na indústria elétrica (contatos) e na construção de veículos. BrazeTec h 80 é particularmente adequado para tempos de brasagem curtos (< 30 segundos).

ESPECIFICAÇÃO

- Resíduos de fluxo.....corrosivo; solúvel em água.
- BBB.....Pelo menos 6 meses, mas apenas no recipiente original originalmente fechado e em uma temperatura de armazenamento de +5 a +30 °C. Evite mudanças bruscas de temperatura.
- Viscosidade.....80-160 dPa s (Haake Viscotester 02, Sp.2, 20 ± 2 °C)
- EN 1045.....Fh10
- AWS A5.31-92R.....FB3-A
- Densidade.....aprox. 1,6 g/cm³ (20 °C)
- Faixa de temperatura efetiva.....aprox. 550-850 °C
- Cor.....branco
- Tipo.....colar



C
A
T
A
L
A
G
O



SINOP-MT
Av. dos Jacarandás, nº 1526
Jardim Jacarandas.
ARIPUANÃ-MT
Travessa Cuiabá, S/N
Lote 04 - Centro.



(66) 3532-1111

(66) 3515-0703

artemax.brasil@hotmail.com

SUPER FLUXO PRATA

80g



SUPER FLUXO PRATA 80G

Os fluxos são aplicados em praticamente todos os processos de solda branca, brasagem e soldabrasagem, excluindo-se apenas os que são realizados sob atmosfera controlada em fornos especiais, ou na brasagem de cobre com cobre e bronzes fosforosos com foscooper ou silfoscooper. A Harris ao longo dos anos desenvolveu e aprimorou sua linha de fluxos para que apresentem excelente desempenho nos vários processos em que são aplicados.

- O mais famoso e reconhecido Super Fluxo para Solda Prata da Harris.
- Agora em embalagem de 80g.
- Quantidade ideal para trabalhos em campo.
- Matérias-primas de origem comprovada.

SUPER FLUXOS

SUPER FLUXO®	FAIXA DE ATUAÇÃO (°C)	FORMAS	COR DO FLUXO	APLICAÇÕES BÁSICAS
PRATA	550 a 950	PASTA	BRANCO	SOLDA PRATA

SINOP-MT
Av. dos Jacarandás, nº 1526
Jardim Jacarandas.
ARIPUANÃ-MT
Travessa Cuiabá, S/N
Lote 04 - Centro.



(66) 3532-1111

(66) 3515-0703


artemax.brasil@hotmail.com



C
A
T
A
L
A
G
O

AFIADORA DE FACAS AFF-200

A afiadeira de faca "POSSAMAI", foi projetada com elevado conceito de qualidade aliado a produtividade com baixo custo. Sua estrutura é robusta e construída em chapas de aço reforçado e ferro fundido. A mesma também pode receber um dispositivo para afiação de fresas (conjunto opcional DFC-210) e dispositivo para afiação de serra e correntes (conjunto opcional DSE-220).

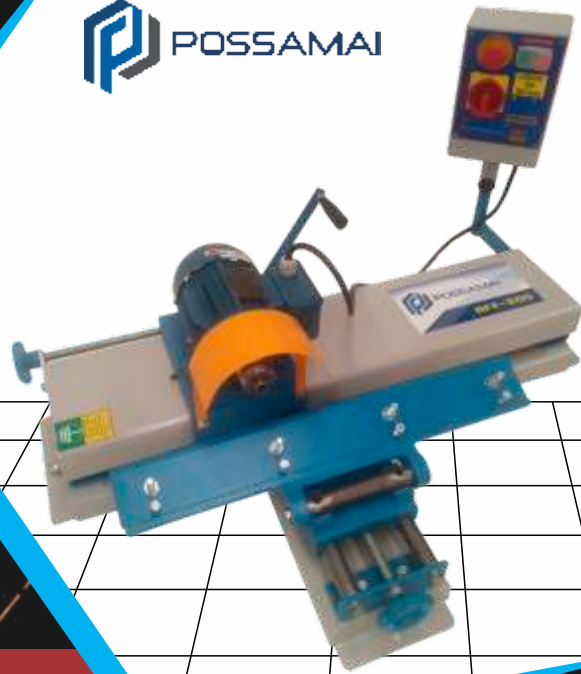

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Comprimento máximo de afiação.....	615 mm
Espessura máxima da lâmina.....	12 mm
Deslocamento transversal da mesa.....	130 mm
Largura máxima da lâmina.....	85 mm
Rebolo tipo copo.....	5 x 2" com furo de 32 mm
Motorização.....	0,75 cv 2P 220/380 Trif.
Peso aproximado.....	85 Kg
Embalagem.....	1100 x 750 x 350 mm



DISPOSITIVO DFC-210

DISPOSITIVO PARA AFIAR FRESAS E CABEÇOTES ACOPLADO NO AFF-200

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Diâmetro de afiação de fresas..	50 a 250 mm
Afiação de cabeçote com comp....	Até 210 mm
Divisor.....	24 posições
Divisor (Opcional)1.....	5 e 21 Posições
Curso vertical.....	200 mm
Rebolo tipo prato para fresa de wídia.....	152,4 com furo 20 mm
Rebolo tipo prato para fresa de aço.....	152,4 com furo 31,75 mm, granulação de 45 a 60
Peso.....	15 Kg



SINOP-MT
Av. dos Jacarandás, nº 1526
Jardim Jacarandas.
ARIPUANÃ-MT
Travessa Cuiabá, S/N
Lote 04 - Centro.



(66) 3532-1111

(66) 3515-0703

artemax.brasil@hotmail.com

C

A

T

A

L

A

G

O



MÁQUINA DE ARQUEAR SEMI-AUTOMÁTICA

Máquina de Arqueação veloz, tensiona, sela e corta a fita automaticamente. Além disso, a tensão da fita e a temperatura da solda são ajustáveis. Exclusivo fecho duplo de termo solda profunda. Máquina para arquear, compacta, leve e equipada com rodas facilitando o transporte. Desliga automaticamente se não for usada. Extremamente funcional confiável e de fácil operação.

Vantagens e benefícios:

- Direcionamento para desenrolamento do rolo;
- Fácil acesso ao botão de regulagem de temperatura com escala;
- Freio magnético contra freio mecânico;
- Mais leve no dispensador da fita o que diminui o ruído da máquina;
- Regulador de largura da fita tendo maior precisão da lamina de solda e escapando menos;
- Suporte do rolo alinhado;
- Tampa resistente;
- Guia não deforma;
- Mecanismos mais resistentes e sem folga aumentando a precisão e torque mais preciso;
- Conjunto em ferro com sensor magnético mais resistente a quebras;
- Desgaste menos é mais vida útil;
- Correia com padrão nacional é mais resistente;
- Peças em metal mais duro;
- Controladores de tensão mais preciso colocando o tamanho correto.

DADOS TÉCNICO

Tensão da fita:.....	Ajustável de 0 a 400 N
Potência:.....	0.8 kW
Largura da Fita:.....	6-15mm
Voltagem de operação:.....	220 V 50/60 Hz
Consumo de Energia:.....	0.4 KVA
Medidas:.....	C 895 x L 565 x A 735 mm
Peso:.....	90Kg
Tipo de fecho:.....	Fecho duplo de termo solda profunda
Junção da Fita:.....	Selagem por Aquecimento



PRODUTO Á PRONTA ENTREGA!

SINOP-MT
 Av. dos Jacarandás, nº 1526
 Jardim Jacarandas.
ARIPUANÃ-MT
 Travessa Cuiabá, S/N
 Lote 04 - Centro.



(66) 3532-1111

(66) 3515-0703

artemax.brasil@hotmail.com

COMPRESSOR DE PISTÃO CSV-10/100 PRO SCHULZ

O Compressor de Ar modelo CSV10/100 da linha PRO da Schulz é perfeito para a realização de atividades profissionais que requerem estabilidade e desempenho.

Possui capacidade de 100 litros, 140 Libras, potência de 2 hp (2CV), e é um compressor de pistão que garante um ótimo desempenho, tudo pensando na qualidade do serviço a ser realizado e para facilitar o dia a dia do operador.

DADOS TÉCNICOS

- Deslocamento teórico (pcm):.....	10
- Deslocamento teórico (l/min):.....	283
- Pressão de Operação Máxima (bar):.....	9,7
- Pressão de Operação Máxima (lbf/pol ²):.....	140 psi
- Pressão de Operação Mínima (bar):.....	6,9
- Pressão de Operação Mínima (lbf/pol ²):.....	100
- Unidade Compressora - Nº de Estágios:.....	1
- Unidade Compressora - Nº de Pistões:.....	2-V
- Volume do Reservatório de Ar (L):.....	93

Dimensões:

- Largura: 0,48m
- Altura: 0,85m
- Comprimento: 0,90m
- Peso Bruto (kg): 80
- Peso Líquido (kg): 65



PRODUTO Á
PRONTA ENTREGA!

SINOP-MT
Av. dos Jacarandás, nº 1526
Jardim Jacarandas.
ARIPUANÃ-MT
Travessa Cuiabá, S/N
Lote 04 - Centro.



(66) 3532-1111

(66) 3515-0703

artemax.brasil@hotmail.com



COMPRESSOR DE PISTÃO BRAVO CSL 20BR/200

A Linha Bravo é sinônimo de robustez e tecnologia para você atingir os mais elevados resultados de performance. O bloco em ferro fundido de dois estágios de alta pressão (175 lbf/pol²) garante potência e durabilidade para aplicações profissionais e industriais. Escolha a confiabilidade da linha Bravo e ainda conte com a maior rede de assistência técnica do Brasil.

DADOS TÉCNICOS

-Deslocamento teórico (pcm).....	20
-Deslocamento teórico (l/min).....	566
-Potência do motor (hp).....	5
-Potência do motor (kW).....	3,7
-Pressão de Operação Máxima (bar).....	12
-Pressão de Operação Máxima (lbf/pol ²).....	175
-Pressão de Operação Mínima (bar).....	9,3
-Pressão de Operação Mínima (lbf/pol ²).....	135
-Unidade Compressora - Nº de Estágios.....	2
-Unidade Compressora - Nº de Pistões.....	2-L
-Volume do Reservatório de Ar (L).....	183

Dimensões:

- Largura: 0,50m
- Altura: 1,020m
- Comprimento: 1,305m
- Peso Bruto (kg): 195
- Peso Líquido (kg): 177



PRODUTO Á
PRONTA ENTREGA!

SINOP-MT
Av. dos Jacarandás, nº 1526
Jardim Jacarandas.
ARIPUANÃ-MT
Travessa Cuiabá, S/N
Lote 04 - Centro.



(66) 3532-1111

(66) 3515-0703

artemax.brasil@hotmail.com

